



van Nistelrooij
Betonwereld

De Amert 134^a
5462 GH Veghel
T: 0413 365 059
E: info@betonwereld.com
W: www.betonwereld.com

Durocryl

Voor het verzegelen van betonnen vloeren

Indicatief verbruik en verdunningen

1^{ste} laag verdund, (1,6 liter durocryl op 1 liter water)

2^{de} laag onverdund aanbrengen

verbruik ca. 12-18M² per liter

De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben betrekking op 2 lagen


Eigenschappen

- Voorkomt stofvorming en vuilopname. Het vormt een matglanzende en weerstand biedende film
- Vergemakkelijkt het onderhoud. Het verlengt de levensduur van de vloer
- Uitsluitend voor binnen gebruik

Technische eigenschappen

- Melkwitte vloeistof
- Typische acrylgeur
- Dichtheid: 1,013 kg/liter
- PH: 7,9

Waterige emulsie van acrylpolymeren, vochtig makende harsen, plastificeermiddelen en additieven (conserveermiddel en antischuimmiddel)

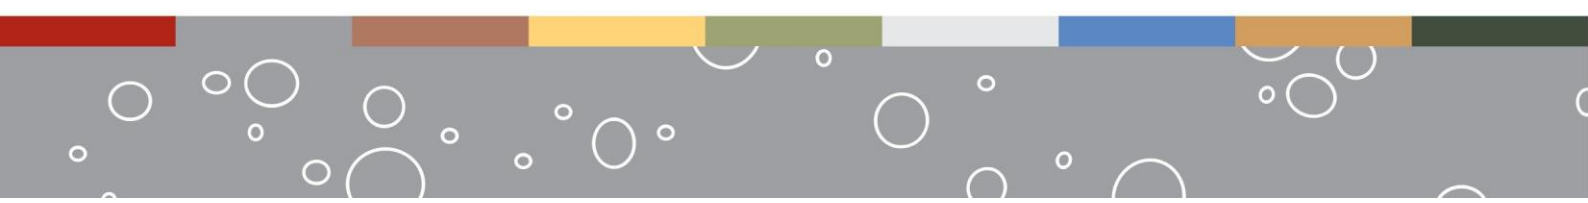



van Nistelrooij Betonwereld

De Amert 134^a
5462 GH Veghel
T: 0413 365 059
E: info@betonwereld.com
W: www.betonwereld.com

1^{ste} laag verdund, (1,6liter durocyl op 1 liter water)
2^{de} laag onverdund aanbrengen

Gebruiksaanwijzing

- Schuur de vloer met gaasje korrel 120/ 150 onder een woodboy • Zuig de vloer en swiffer deze na tot de swifferdoek schoon blijft. Stof voorkomt goede hechting • Breng de eerste laag van Durocyl gelijkmatig met een microvezel swiffer aan. De vloer volledig verzadigen, geen plassen of strepen laten staan. Altijd nat-in-nat blijven werken • De eerste laag moet volledig droog zijn voor de tweede laag kan worden aangebracht • Breng de tweede laag aan tussen de 4 en 24 uur, kruiselings ten opzichte van de eerste laag aan • Geen plassen of strepen laten staan • Altijd nat-in-nat blijven werken

Opmerking

- Het product in de jerrycan is niet vorstbestendig • Soms pakt Durocyl op sommige betonvloeren niet goed, het is daarom aanbevolen altijd eerst een proef uit te voeren • Durocyl uitsluitend op een droge, stofvrije vloer aanbrengen. Gebruik een kortharige microvezel swiffer • Voor het beste resultaat • Bij een oude/ droge vloer, of bij hoge temperaturen, dweil de vloer, 12 uur voor aanvang werkzaamheden, met ruim schoonwater om extreme opname van Durocyl te voorkomen

Onderhoud:

Dagelijks/ wekelijks- Verdunde oplossing van Fila Cleaner
2 Maandelijks- Verdunde oplossing van Fila Satin of Fila Mat

Etiket

Er is geen etikettering noch risicovermeldingen of veiligheidsaanbevelingen vereist, want op grond van de geldende voorschriften is het product niet als gevaarlijk geclassificeerd.

Deze informatie is het resultaat van onze meest recente technische kennis en gegrond op voortdurende onderzoeken en laboratoriumtests. Desondanks zijn er factoren die wij niet kunnen nagaan. Om die reden is het vereist, naast de verstrekte aanbevelingen, altijd eerst zelf onderzoeken, tests en controles uit te voeren. Gefabriceerd in Italië voor van Nistelrooij Betonwereld. Van Nistelrooij Betonwereld is geenszins aansprakelijk voor een onjuist gebruik van zijn producten.